


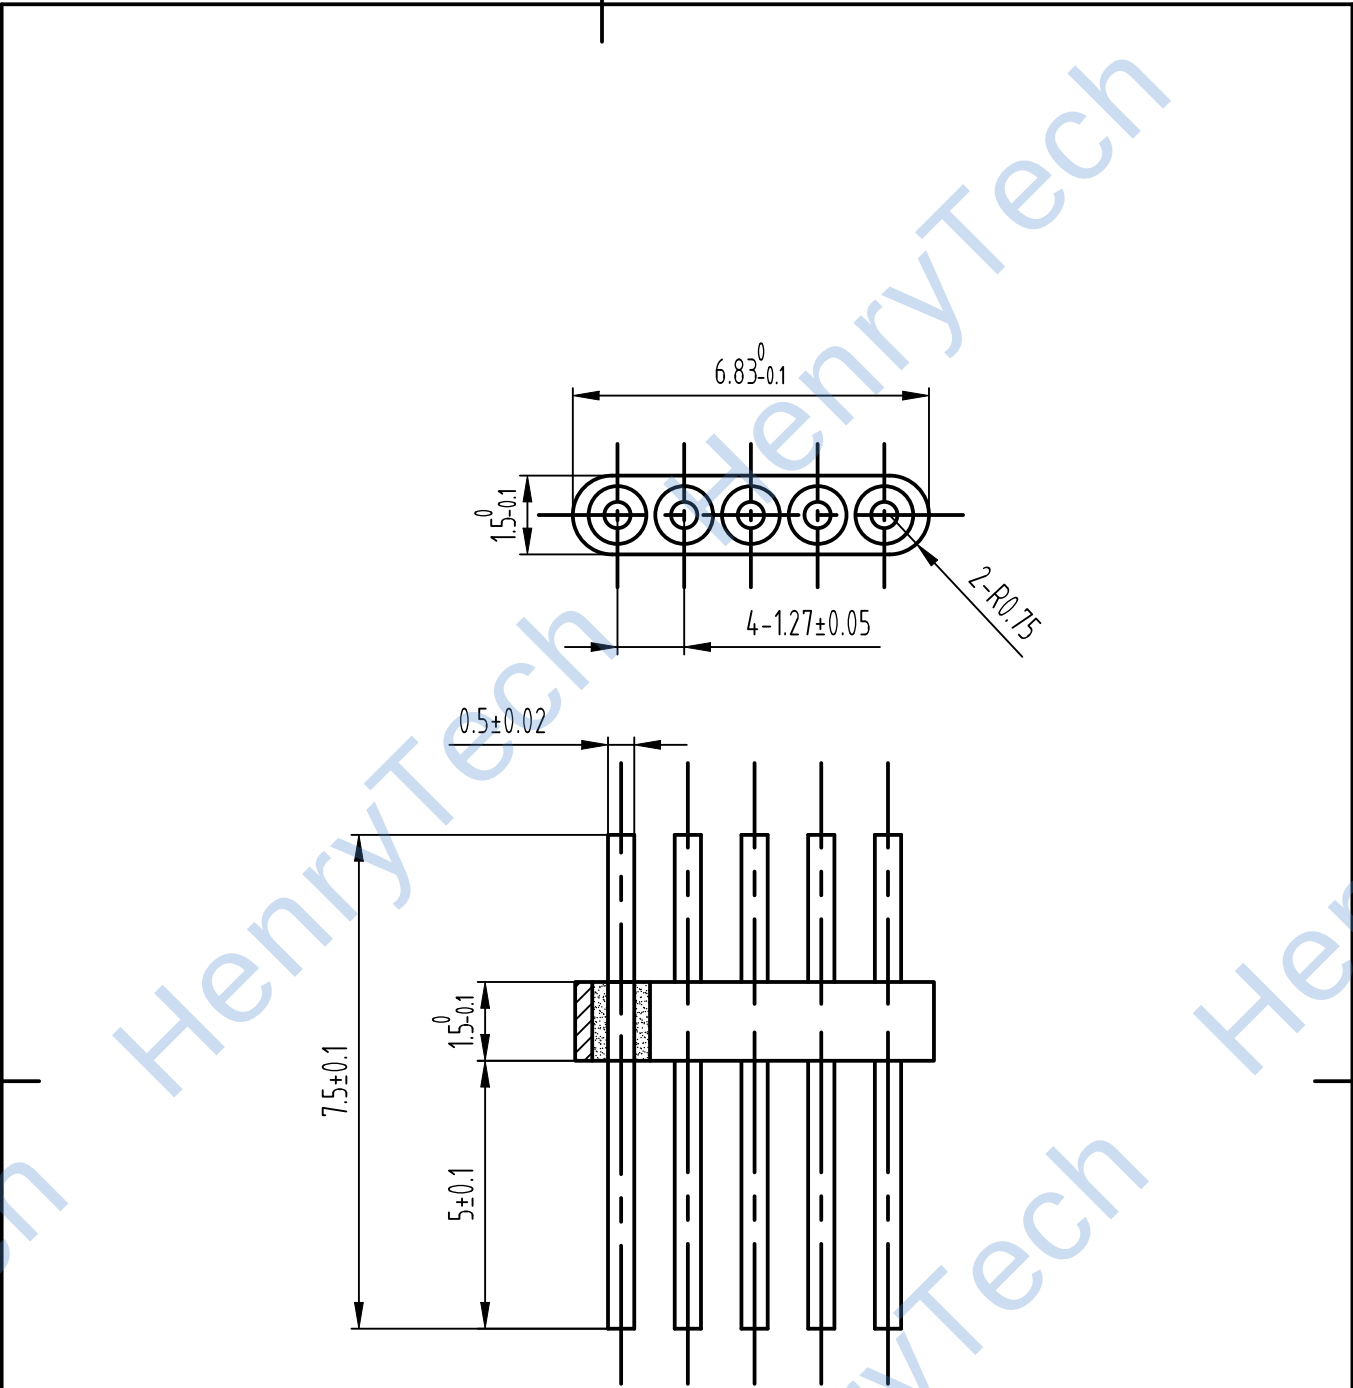

- 技术要求：
- 1. 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega @ 500V$
 - 2. 介电耐压： $\geq 300V$
 - 3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/S$
 - 4. 使用寿命： ≥ 500 次
 - 5. 温度范围： $-65^{\circ}C \sim +155^{\circ}C$

						装配图				HN-LP5-0.5-1.27(7.5-5)	
										成都恒利泰科技有限公司	
标记	处数	更改文件号		签字	日期	图样标记				重量	比例
设计	M	标准化									
审核											
工艺		日期				共 页		第 页		 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	