


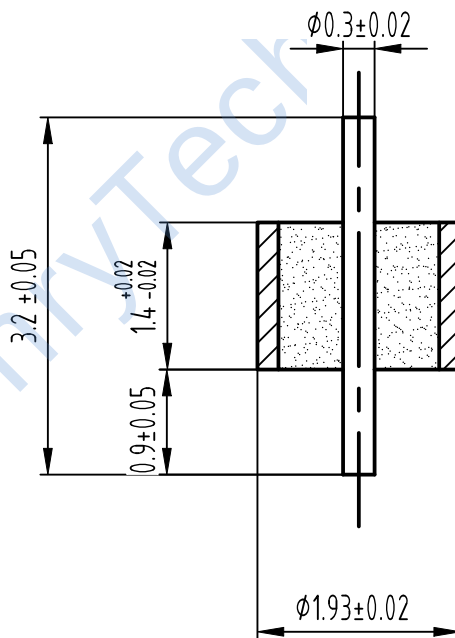

技术要求：

1. 特性阻抗：50Ω
2. 频率范围：DC ~ 46.5GHz
3. 驻波比：≤1.3
4. 插入损耗：≤0.2dB
5. 绝缘电阻：≥5000MHz@500V
6. 介电耐压：≥300V
7. 使用寿命：≥500次
8. 密封漏率：≤1.013x10⁻³Pa·cm³/S
9. 温度范围：-65 ~ +155
10. 镀层厚度：≥1.27μm软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

装配图

HN-RF193140-0.3(3.2-0.9)M

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

					图样标记			重量		比例	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记			重量		比例	
设计	M。		标准化							14:1	
审核											
工艺			日期		共 页			第 页			