
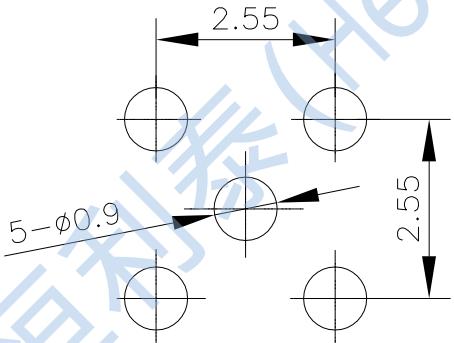
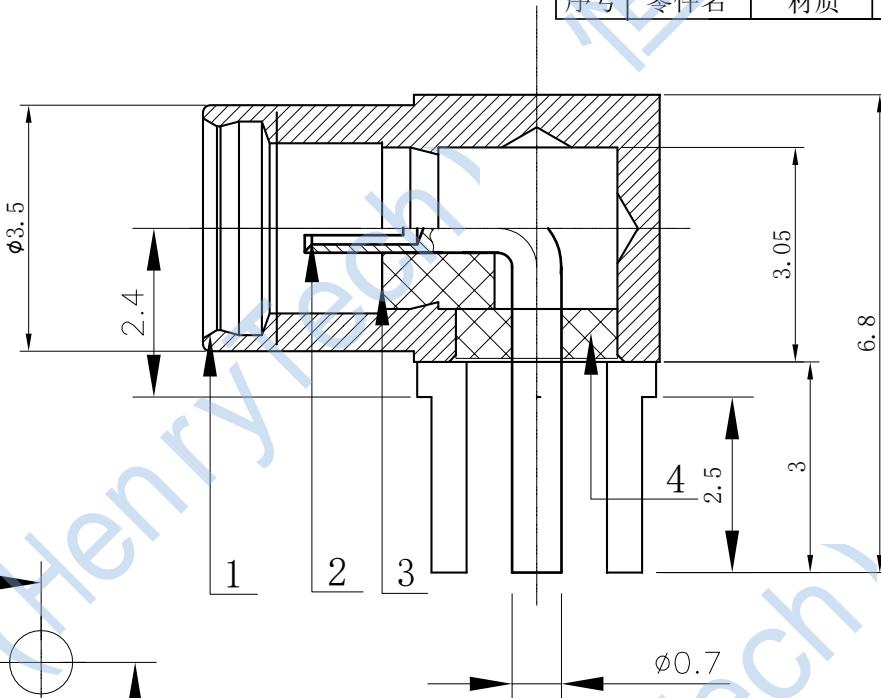


修订	变更描述	变更单号	签名	日期	4 绝缘体	PTFE	1	
					3 绝缘体	PTFE	1	
					2 内导体	Qsn6.5-0.1	金	1
					1 外壳	HPb59-1	金	1
					序号	零件名	材质	涂覆
						备注	数量	备注

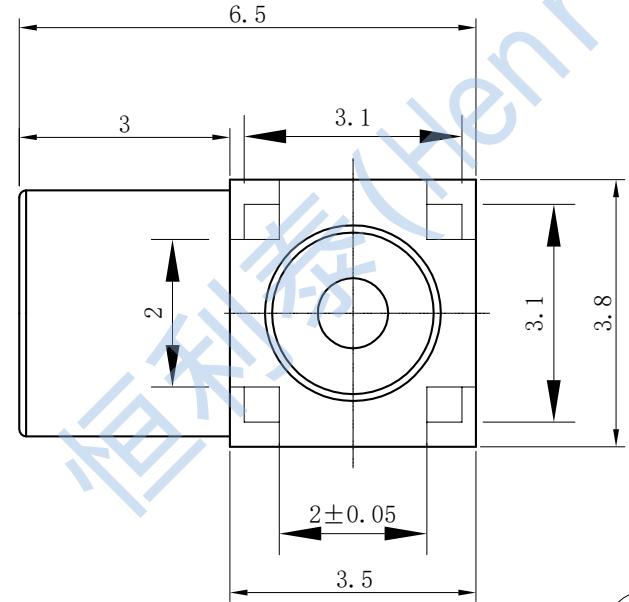

板端建议开孔尺寸

技术要求

- 1、执行标准: IEC61169/CECC 22340
- 2、特性阻抗: 50 Ω
- 3、频率范围: 0 ~ 6GHz
- 4、绝缘电阻: ≥1000MΩ
- 7、介质耐压: 500V (AC 有效值)
- 6、机械寿命: ≥ 500 次
- 7、温度范围: -55°C ~ 155°C
- 8、接触电阻: 外导体间<2.5mΩ, 内导体间<5mΩ
- 9、盐雾试验: 满足48H

制图	版次	比例		型号规格	品名
		投影	直径		
审核				未标注公差的, 以下列公差表为准	
批准				1. X. XX±0.2 2. X. XX±0.1 3. 角度±1°	MMCX型弯式母头PCB板插
				4. 去除锐边最大0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 6. 倒角C0.15MAX	
				* 为重点尺寸	成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd
				单位 mm	