

技术协议 V1

产品名称: 耦合器

20dB


产品型号: HT-CP20-5-6G

一、主要技术指标

1. 工作频率: 5000~6000 MHz;
2. 耦合度: 20 ± 1 dB
3. 插入损耗: ≤ 0.5 dB;
4. 方向性: ≥ 8 dB;
5. 主线驻波比: ≤ 1.25 ;
6. 工作温度: $-40 \sim +85^{\circ}\text{C}$;
7. 功率容量: 50W ;
8. 接口形式: SMD 。

二、外形结构

PORT CONFIGURATION			
IN PUT	OUT PUT	COUPLED	External 50 Ohm
1	2	4	3
2	1	3	4

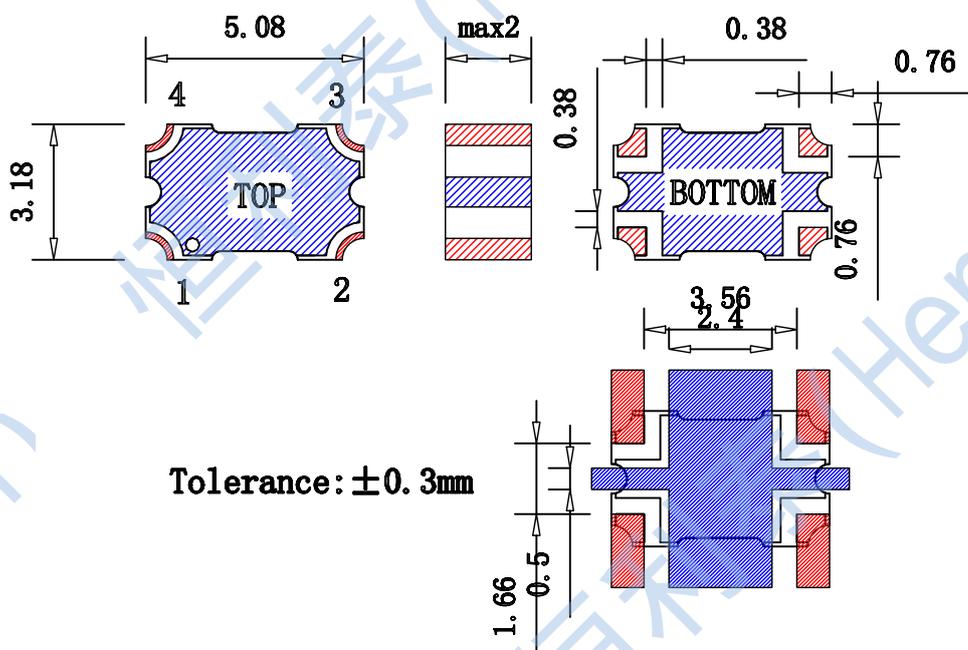

Tel: +86-28-85589664

E-mail: mr_li@henglitaitech.com

Web: www.hltchips.com

Room 1401, 14th Floor, Building 5, Huaxi Science and Technology Innovation Center, No. 50, Shuxi Road, Jinniu District, Chengdu City