

技术协议 V1

产品名称: 30dB 双向耦合器

50Ω


产品型号: HT-CP30-30-678M

1. 技术要求

工作频率	30MHz~678MHz
驻波<	1.35
损耗<	0.6dB
耦合度	30±1dB
方向性>	13dB
功率容量	20W

2. 外形尺寸 (单位 mm, 未注尺寸公差±0.3mm)

接口形式: 输入 8 输出 1 正向耦合 5 反向耦合 4 地 2,3,6,7

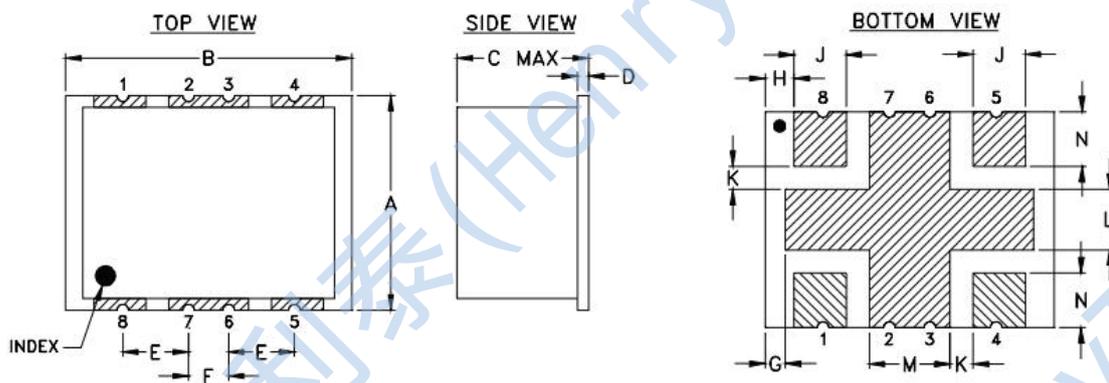

尺寸	A	B	Cmax	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
(mm)	9.65	12.1	5.2	0.6	3.15	1.6	0.55	0.85	2.29	1.0	2.67	3.56	2.41

Tel: +86-28-85589664

E-mail: mr_li@henglitaitech.com

Web: www.hltchips.com

Room 1401, 14th Floor, Building 5, Huaxi Science and Technology Innovation Center, No. 50, Shuxi Road, Jinniu District, Chengdu City

技术协议 V1

3. 产品性能图：

