

技术协议 V1

产品名称: 90°电桥

50 Ohm


产品型号: HT-DQ90-30-390M

1. 技术要求

1. 工作频率: 30~390 MHz;
2. 插入损耗: $\leq 0.8\text{dB}$;
3. 幅度平衡: $\leq \pm 0.8\text{dB}$;
4. 隔离度: $\geq 20\text{dB}$;
5. 电压驻波比: ≤ 1.35 ;
6. 相位平衡度: $\leq \pm 5^\circ$;
7. 工作温度: $-45\sim+85^\circ\text{C}$;
8. 功率容量: 10 W;
9. 接口形式: SMD。

2. 外形尺寸 (单位 mm, 未注尺寸公差 $\pm 0.3\text{mm}$)

PORT CONFIGURATION				
Input	Isolated	+90° Output	0° Output	GND
1	2	8	7	All Others

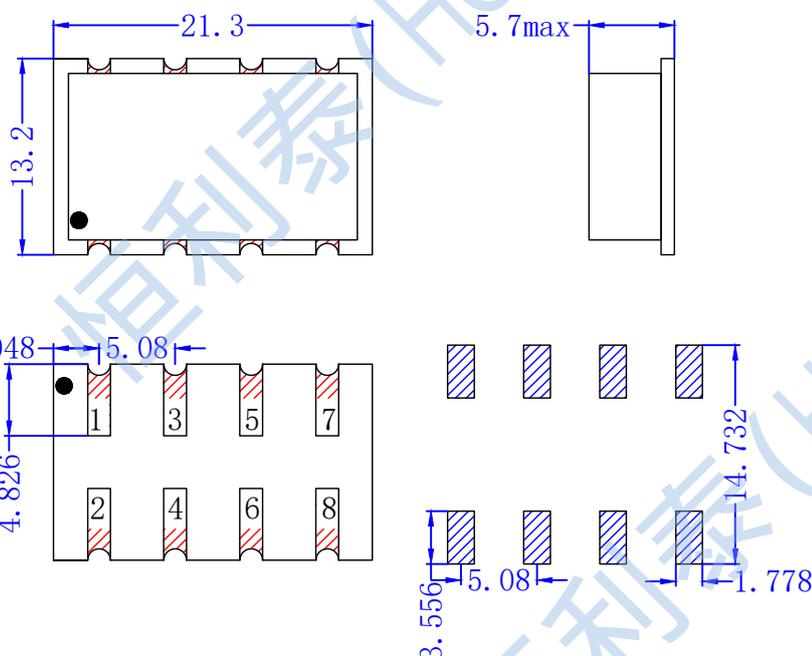

Tel: +86-28-85589664

E-mail: mr_li@henglitaitech.com

Web: www.hltchips.com

Room 1401, 14th Floor, Building 5, Huaxi Science and Technology Innovation Center, No. 50, Shuxi Road, Jinniu District, Chengdu City