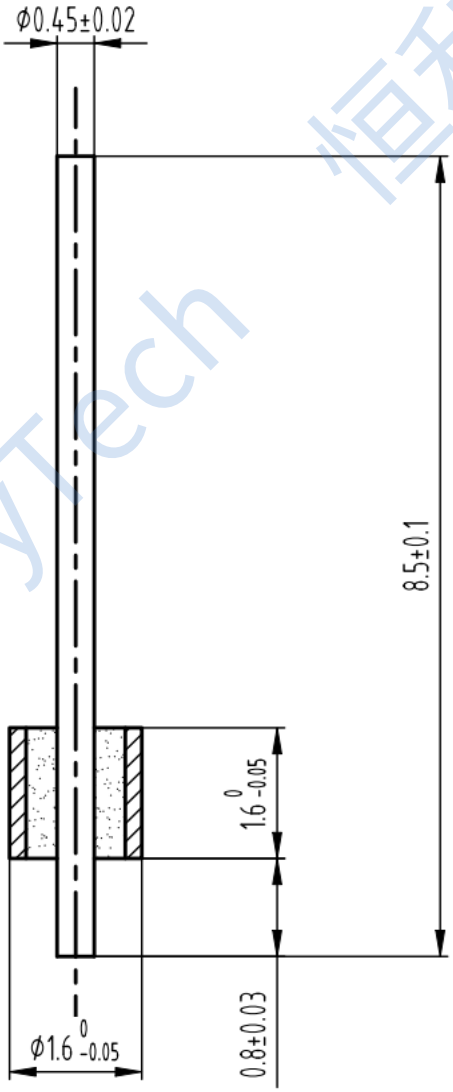

技术要求：

1. 绝缘电阻：≥5000MΩ@500V
2. 介电耐压：≥300V
3. 密封漏率：≤1.013x10^{-3}Pa · cm^3/S
4. 使用寿命：≥500次
5. 温度范围：-65℃~+155℃
6. 镀层厚度：≥0.5μm软金

借通用件登记	
描　图	
校　描	
旧底图总号	
签　字	
日　期	

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计		标准化		图样标记	重量	比例
审核						11:1
工艺		日期		共　页	第　页

装配图

HN-DC1616-0.45(8.5-0.8)

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

恒利泰 HenryTech