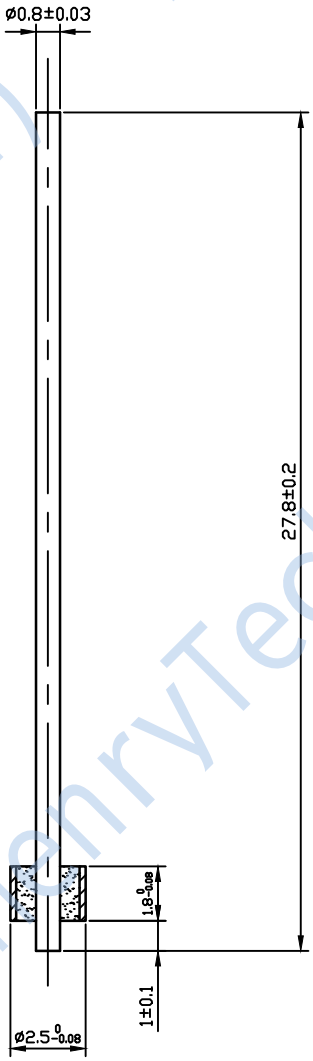

技术要求：

1. 绝缘电阻：≥5000MΩ@500V
2. 介电耐压：≥300V
3. 密封漏率：≤1.013x10^{-3}Pa · cm^{3}/S
4. 使用寿命：≥500次
5. 温度范围：-65℃~+155℃
6. 镀层厚度：≥0.5μm软金

借通用件登记							
描　图							
校　描							
旧底图总号							
签　字							
日　期	标记	处数	更改文件号	签字	日期		
	设计	M	标准化		图样标记	重量	比例
	审核						
	工艺		日期		共　页	第　页	

装配图

HN-DC2518-0.8(27.8-1)

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

恒利泰(HenryTech)