


技术要求

1. 未注尺寸公差按IT12级;
2. 未注形位公差按GB/T 1804-f;
3. 零件表面光洁, 无毛刺。

						可伐合金 4J29			HN-SMP3336085-F 外壳	
									成都恒利泰科技有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
设计	M.	(日期)	标准化							
审核						共 Z1 张		第 张		
工艺			批准							

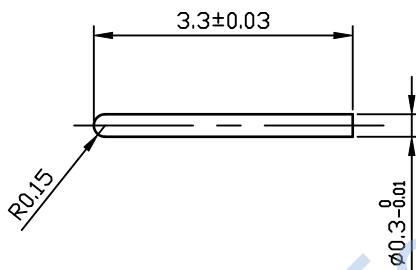

技术要求

1. 未注尺寸公差按IT12级;
2. 未注形位公差按GB/T 1804-f;
3. 零件表面光洁, 无毛刺。

						可伐合金 4J29	HN-SMP3336085-F 引线		
							成都恒利泰科技有限公司		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		阶段标记	重量	比例
设计	M。	(日期)	标准化				(重量)		
审核						成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd			
工艺			批准						共 Z1 张