


恒利泰 (HenryTech)

恒利泰 (HenryTech)

恒利泰 (HenryTech)

恒利泰 (HenryTech)

恒利泰 (HenryTech)

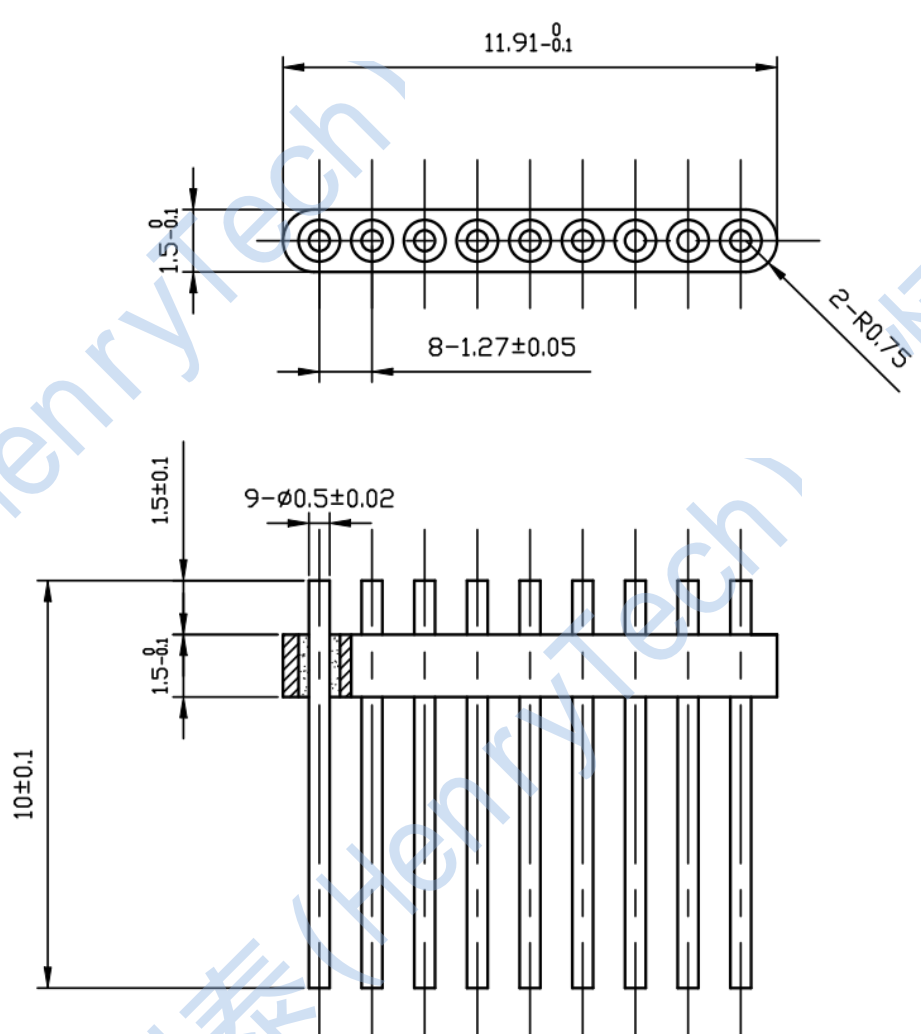

- 技术要求：
1. 绝缘电阻：5000M @500V
 2. 介电耐压：300V
 3. 密封漏率： $1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
 4. 使用寿命：500次
 5. 温度范围：-65 ~ +155
 6. 镀层厚度：0.5μm软金

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

标记	外数	更改文件号	签字	日期					
设计	M.		标准化		图样标记	重量	比例		
审核							1:1		
工艺			日期		共	页	第	页	

HN-LP9-0.5-1.27(10-1.5)

装配图

成都恒利泰科技有限公司

