

F

E

D

C

B

A

F

E

D




C

B

A

| 1  | 2    | 3    | 4  | 5  | 6 | 7 | 8 |
|----|------|------|----|----|---|---|---|
| 修订 | 变更描述 | 变更单号 | 签名 | 日期 |   |   |   |
|    |      |      |    |    |   |   |   |

| 9  | 压接套   | H62     | 镍   | 1  |     |
|----|-------|---------|-----|----|-----|
| 8  | 橡皮垫圈  | 硅橡胶     |     | 1  |     |
| 7  | 连接套   | HPb59-1 | 镍   | 1  |     |
| 6  | 全圆片   | Fe      | 镍   | 1  |     |
| 5  | 弹 簧   | 弹簧钢     |     | 1  |     |
| 4  | 半圆片   | Fe      | 镍   | 1  |     |
| 3  | 外 壳   | HPb59-1 | 镍   | 1  |     |
| 2  | 绝 缘 体 | PTFE    |     | 1  |     |
| 1  | 插 针   | HPb59-1 | 金   | 1  |     |
| 序号 | 零件名称  | 材 质     | 涂 覆 | 数量 | 备 注 |

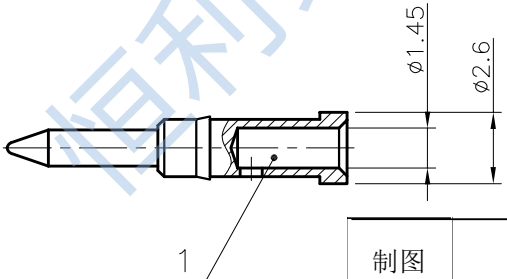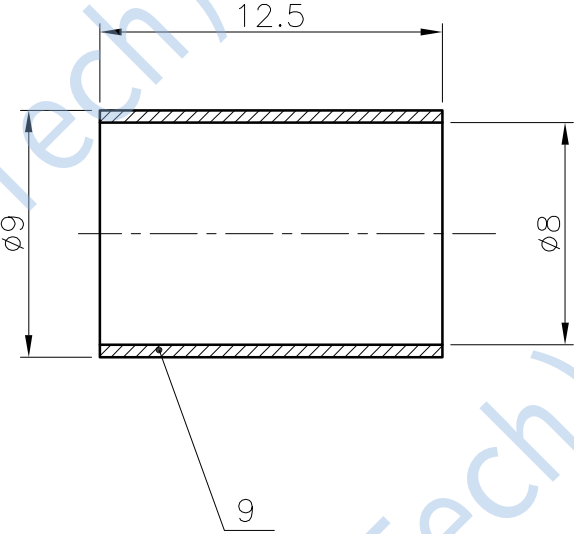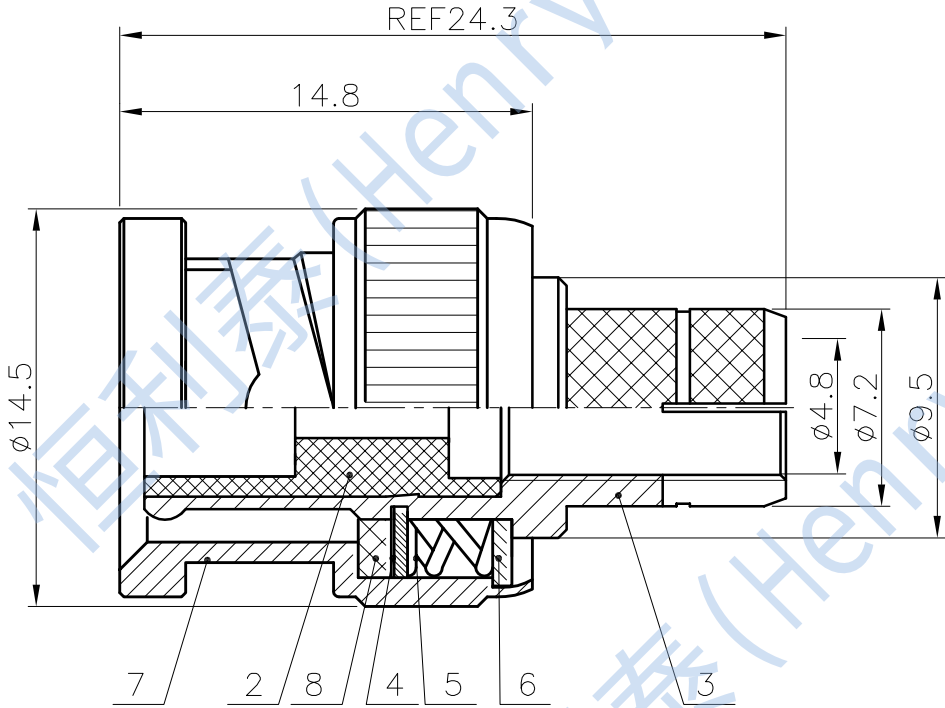

技术要求

- 1、执行标准: MIL-C-39012
- 2、特性阻抗: 50  $\Omega$
- 3、频率范围: 0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻:  $\geq 5000M$
- 5、介质耐压: 1500V (AC 有效值)
- 6、轴向保持力:  $\geq 26.7 N$
- 7、机械寿命:  $\geq 500$  次
- 8、温度范围:  $-65^{\circ}C \sim 165^{\circ}C$
- 9、接触电阻: 外导体间 $<1m\Omega$ , 内导体间 $<1.5m\Omega$
- 10、产品满足RoHS2.0标准要求

|    |  |                 |                                                                                       |                                                                                       |               |                                                                                                                                            |              |
|----|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 制图 |  | 版次              |                                                                                       | 比例                                                                                    |               | 型号规格                                                                                                                                       | HL2-BNC-C-J5 |
| 审核 |  | 投 影             |  |  |               |                                                                                                                                            |              |
| 批准 |  | 未标注公差的，以下列公差表为准 |                                                                                       |                                                                                       |               |  成都恒利泰科技有限公司<br>Chengdu HenryTech Technology co., Ltd |              |
|    |  | 1. X. X±0.2     | 4. 去除锐边最大0.1                                                                          | 5. 表面粗糙度Ra3.2                                                                         | 6. 倒角C0.15MAX |                                                                                                                                            |              |
|    |  | 2. X. XX±0.1    | 3. 角度±1°                                                                              | * 为重点尺寸                                                                               | 单位 mm         |                                                                                                                                            |              |