


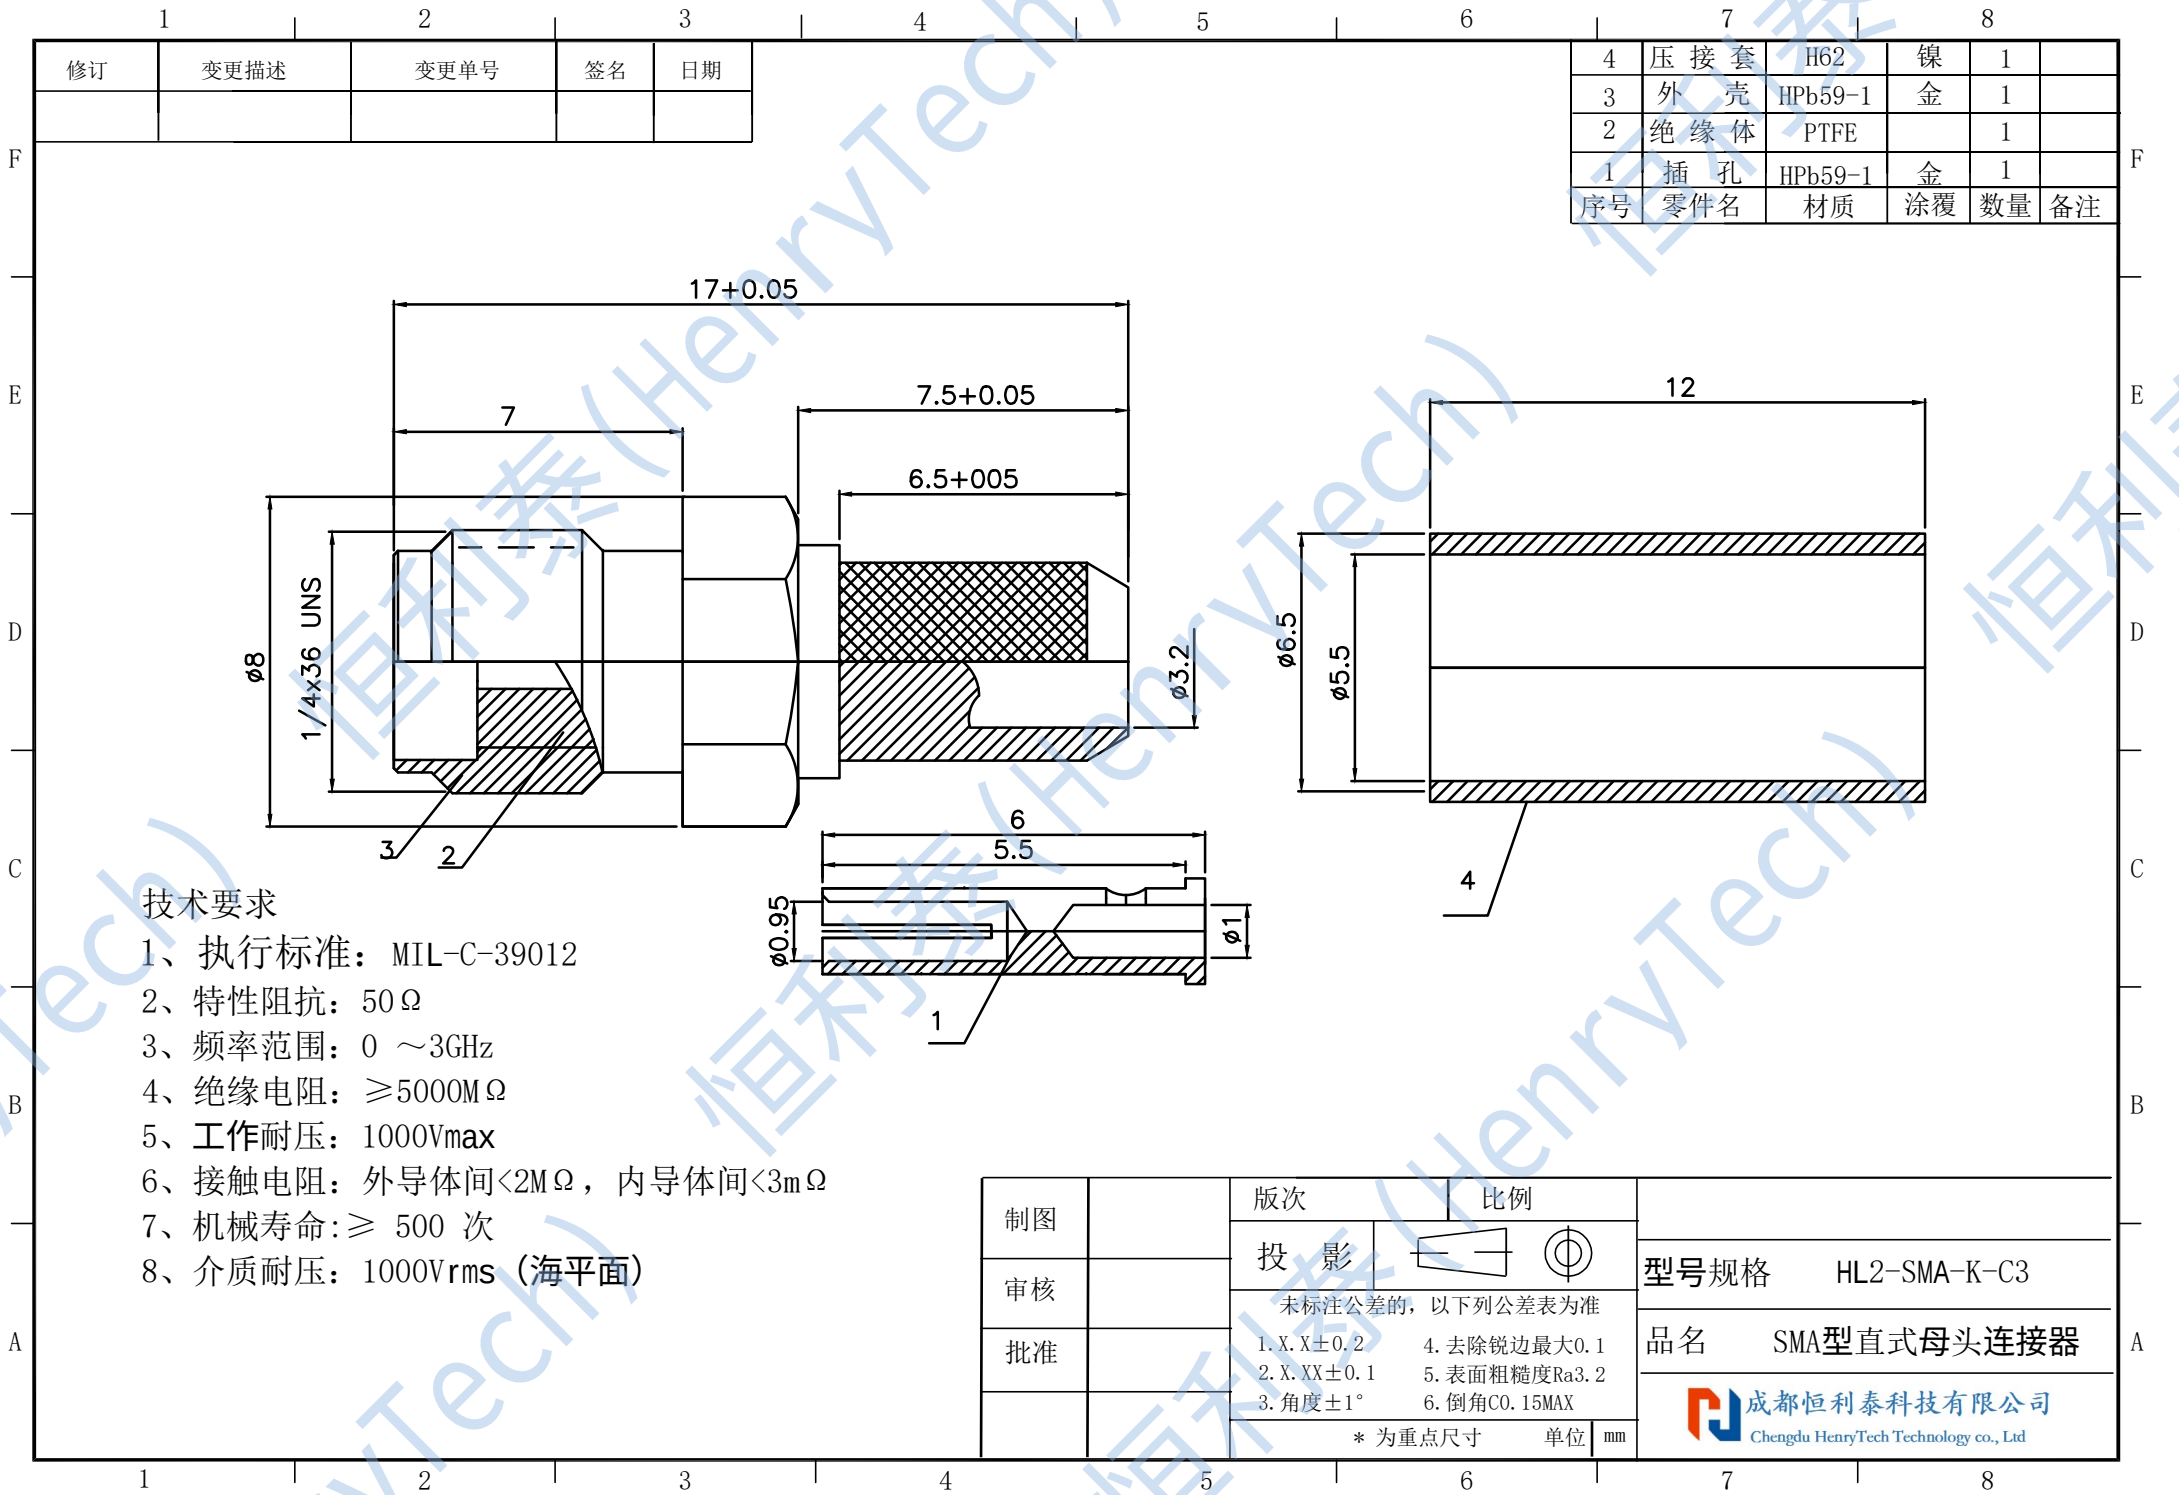

4	压接套	H62	镍	1	
3	外壳	HPb59-1	金	1	
2	绝缘体	PTFE		1	
1	插孔	HPb59-1	金	1	
序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注

技术要求

- 1、执行标准: MIL-C-39012
- 2、特性阻抗: 50 Ω
- 3、频率范围: 0 ~3GHz
- 4、绝缘电阻: ≥5000M Ω
- 5、工作耐压: 1000Vmax
- 6、接触电阻: 外导体间<2M Ω , 内导体间<3m Ω
- 7、机械寿命: ≥ 500 次
- 8、介质耐压: 1000Vrms (海平面)

制图		版次	比例	型号规格 HL2-SMA-K-C3	
审核		投影			
批准		未标注公差的, 以下列公差表为准		品名 SMA型直式母头连接器	
		1. X. X±0.2	4. 去除锐边最大0.1		
		2. X. XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
		3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX		
		* 为重点尺寸		单位	mm