
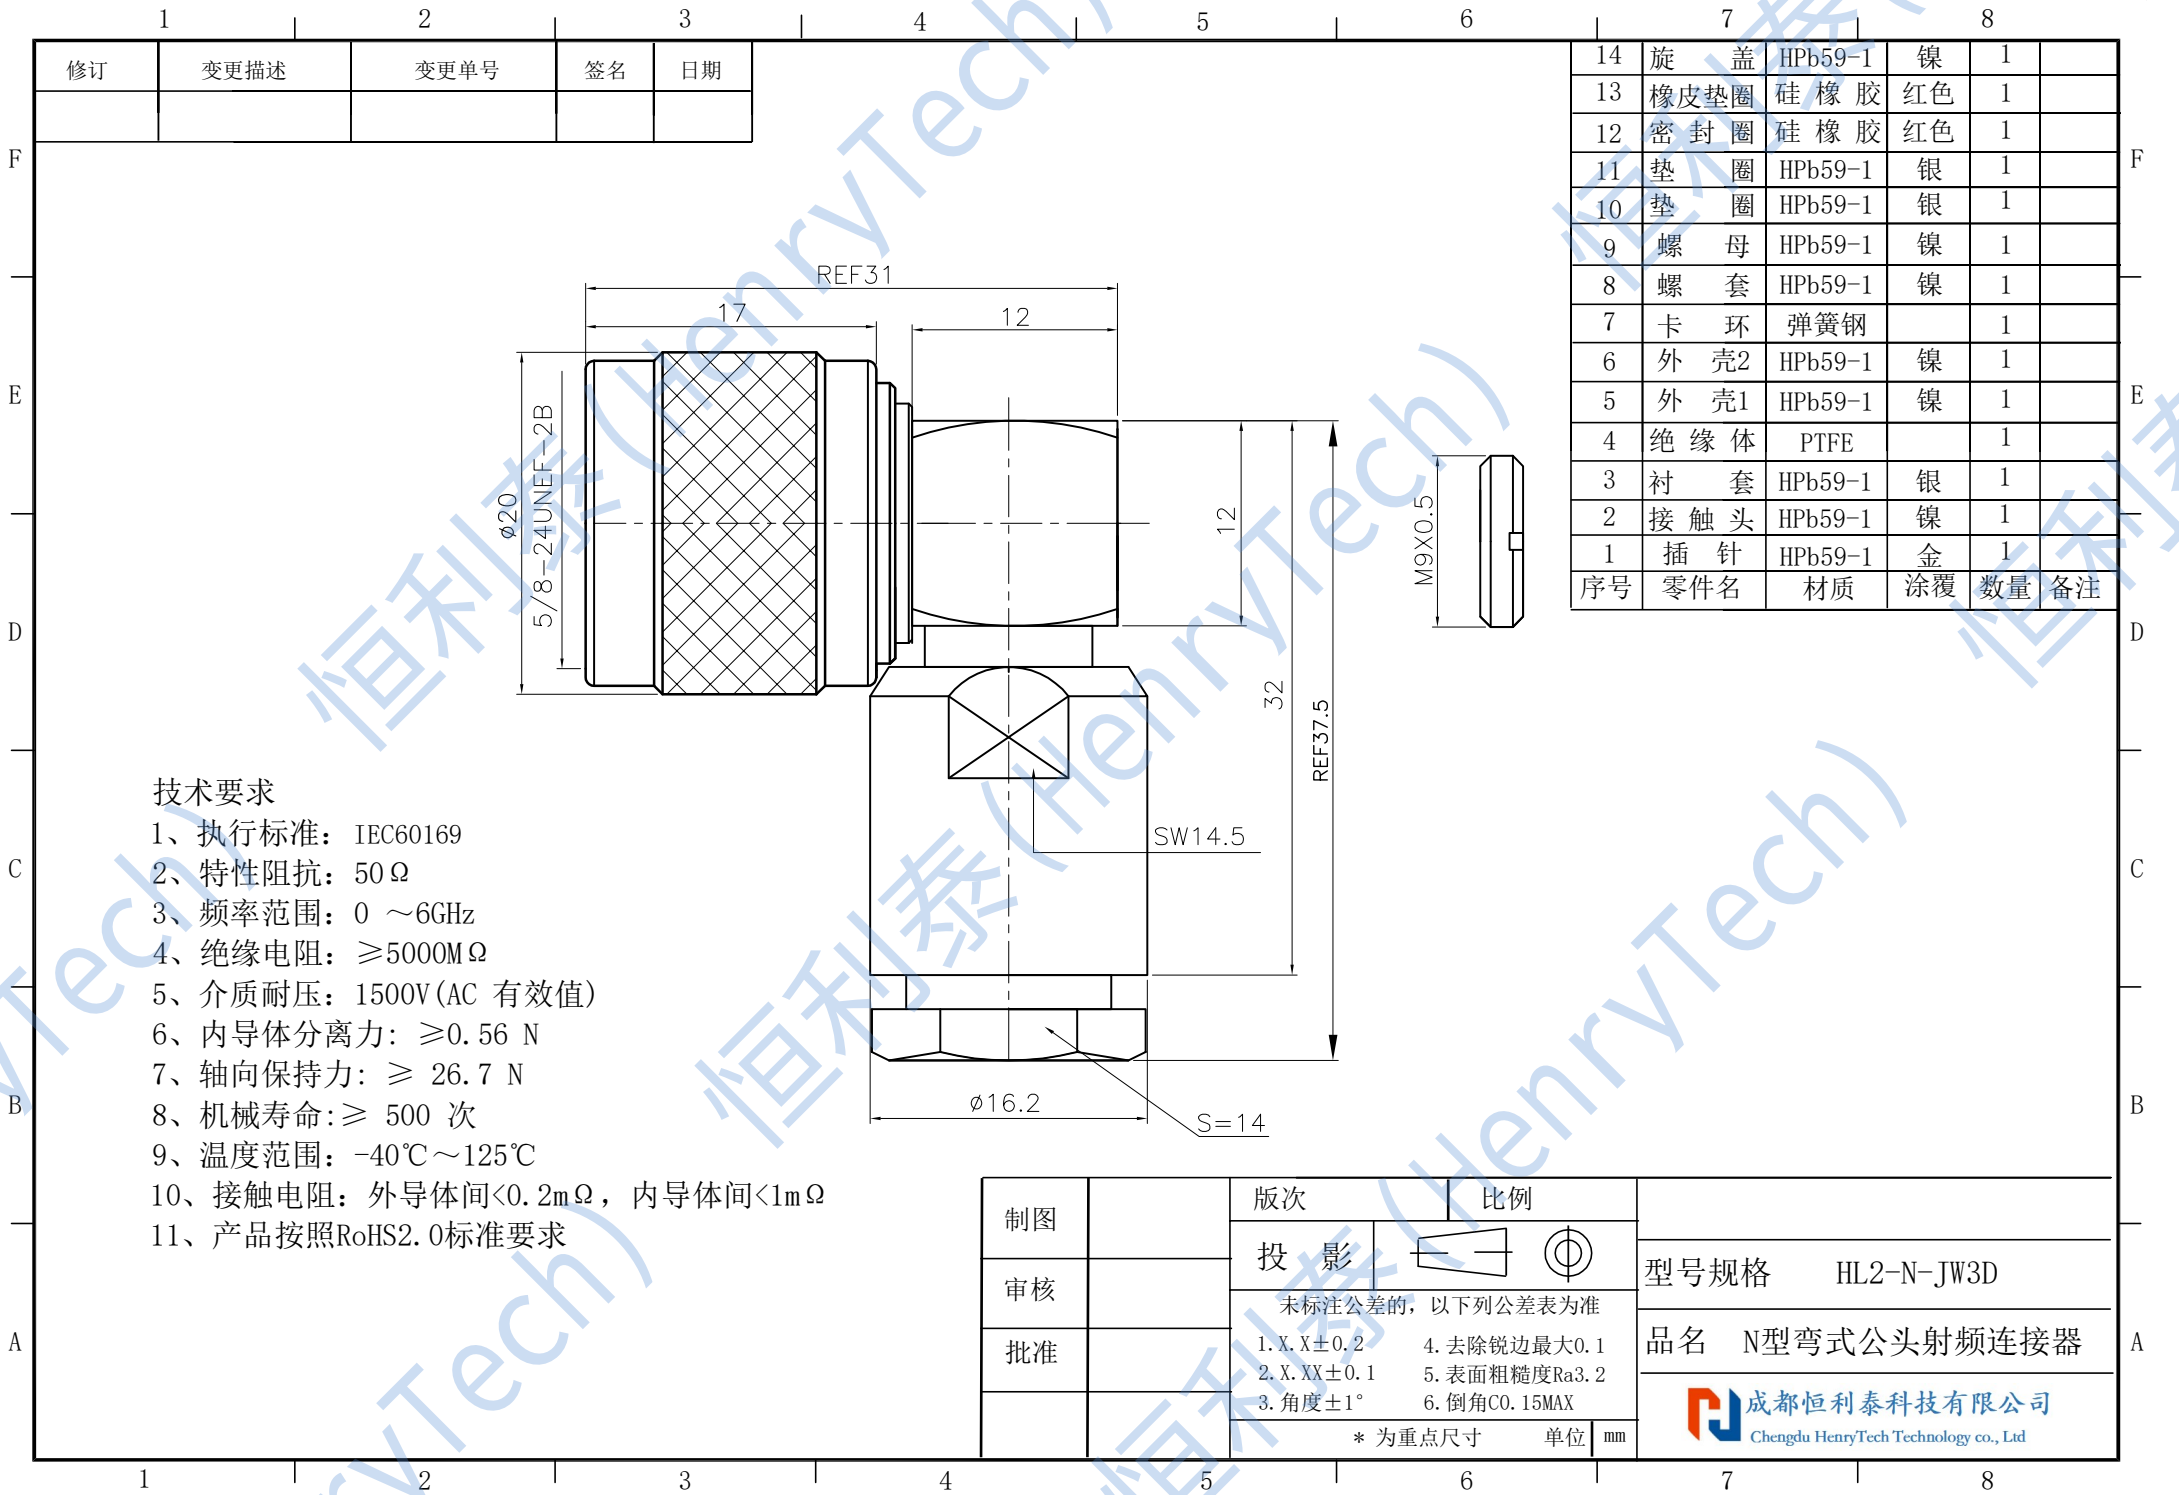




技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
- 2、特性阻抗: 50 Ω
- 3、频率范围: 0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻: ≥5000M Ω
- 5、介质耐压: 1500V(AC 有效值)
- 6、内导体分离力: ≥0.56 N
- 7、轴向保持力: ≥ 26.7 N
- 8、机械寿命: ≥ 500 次
- 9、温度范围: -40℃~125℃
- 10、接触电阻: 外导体间<0.2m Ω, 内导体间<1m Ω
- 11、产品按照RoHS2.0标准要求

|    |       |         |    |    |    |
|----|-------|---------|----|----|----|
| 14 | 旋 盖   | HPb59-1 | 镍  | 1  |    |
| 13 | 橡皮垫圈  | 硅 橡 胶   | 红色 | 1  |    |
| 12 | 密 封 圈 | 硅 橡 胶   | 红色 | 1  |    |
| 11 | 垫 圈   | HPb59-1 | 银  | 1  |    |
| 10 | 垫 圈   | HPb59-1 | 银  | 1  |    |
| 9  | 螺 母   | HPb59-1 | 镍  | 1  |    |
| 8  | 螺 套   | HPb59-1 | 镍  | 1  |    |
| 7  | 卡 环   | 弹簧钢     |    | 1  |    |
| 6  | 外 壳2  | HPb59-1 | 镍  | 1  |    |
| 5  | 外 壳1  | HPb59-1 | 镍  | 1  |    |
| 4  | 绝 缘 体 | PTFE    |    | 1  |    |
| 3  | 衬 套   | HPb59-1 | 银  | 1  |    |
| 2  | 接 触 头 | HPb59-1 | 镍  | 1  |    |
| 1  | 插 针   | HPb59-1 | 金  | 1  |    |
| 序号 | 零件名   | 材质      | 涂覆 | 数量 | 备注 |

|    |                                               |                                                                                       |    |       |                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 制图 | 版次                                            |                                                                                       | 比例 |       |                                                                                                                                            |
|    | 投 影                                           |  |    |       |                                                                                                                                            |
| 审核 | 未标注公差的，以下列公差表为准                               |                                                                                       |    |       | 型号规格 HL2-N-JW3D                                                                                                                            |
| 批准 | 1. X. X±0.2                      4. 去除锐边最大0.1 |                                                                                       |    |       | 品名 N型弯式公头射频连接器                                                                                                                             |
|    | 2. X. XX±0.1                    5. 表面粗糙度Ra3.2 |                                                                                       |    |       |                                                                                                                                            |
|    | 3. 角度±1°                      6. 倒角C0.15MAX   |                                                                                       |    |       |  成都恒利泰科技有限公司<br>Chengdu HenryTech Technology co., Ltd |
|    | * 为重点尺寸                                       |                                                                                       |    | 单位 mm |                                                                                                                                            |