

F

E

D

C

B

A

F


E

D

C

B

A

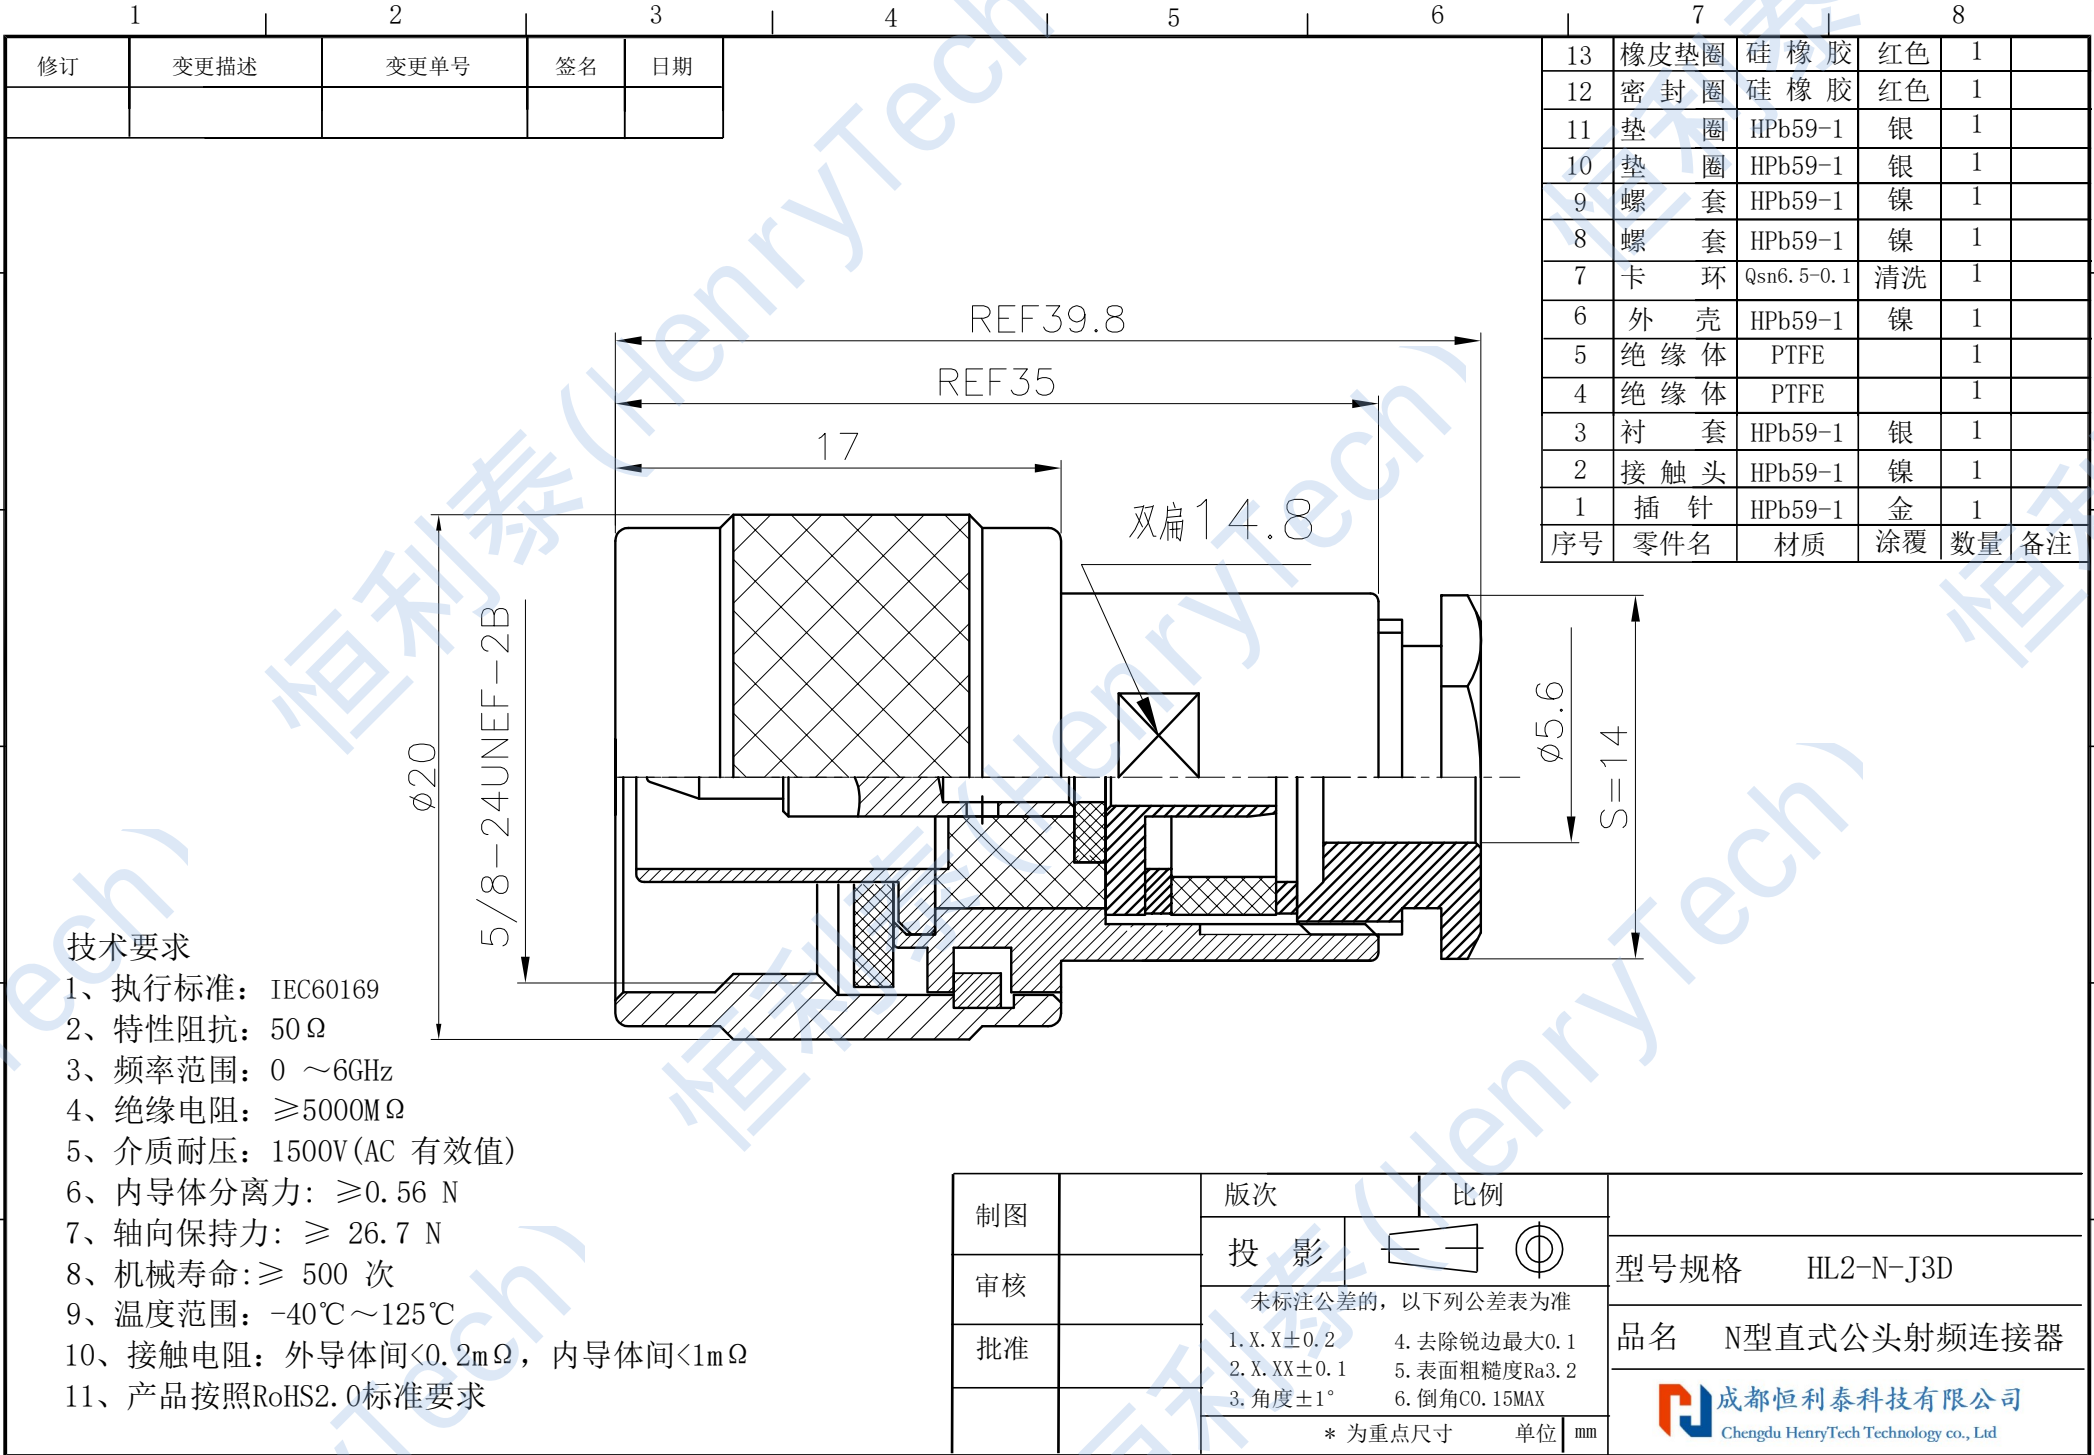

技术要求

- 1、执行标准：IEC60169
- 2、特性阻抗：50 Ω
- 3、频率范围：0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega$
- 5、介质耐压：1500V(AC 有效值)
- 6、内导体分离力： $\geq 0.56\text{ N}$
- 7、轴向保持力： $\geq 26.7\text{ N}$
- 8、机械寿命： ≥ 500 次
- 9、温度范围： $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
- 10、接触电阻：外导体间 $<0.2m\Omega$ ，内导体间 $<1m\Omega$
- 11、产品按照RoHS2.0标准要求

制图	版次		比例		型号规格	HL2-N-J3D
	投	影				
审核	未标注公差的，以下列公差表为准				品名	N型直式公头射频连接器
批准	1. X. X±0.2 4. 去除锐边最大0.1 2. X. XX±0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度±1° 6. 倒角C0.15MAX					
	* 为重点尺寸		单位	mm	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	