


F
E
D
C
B
A

1	2	3	4	5	6	7	8
修订	变更描述	变更单号	签名	日期			

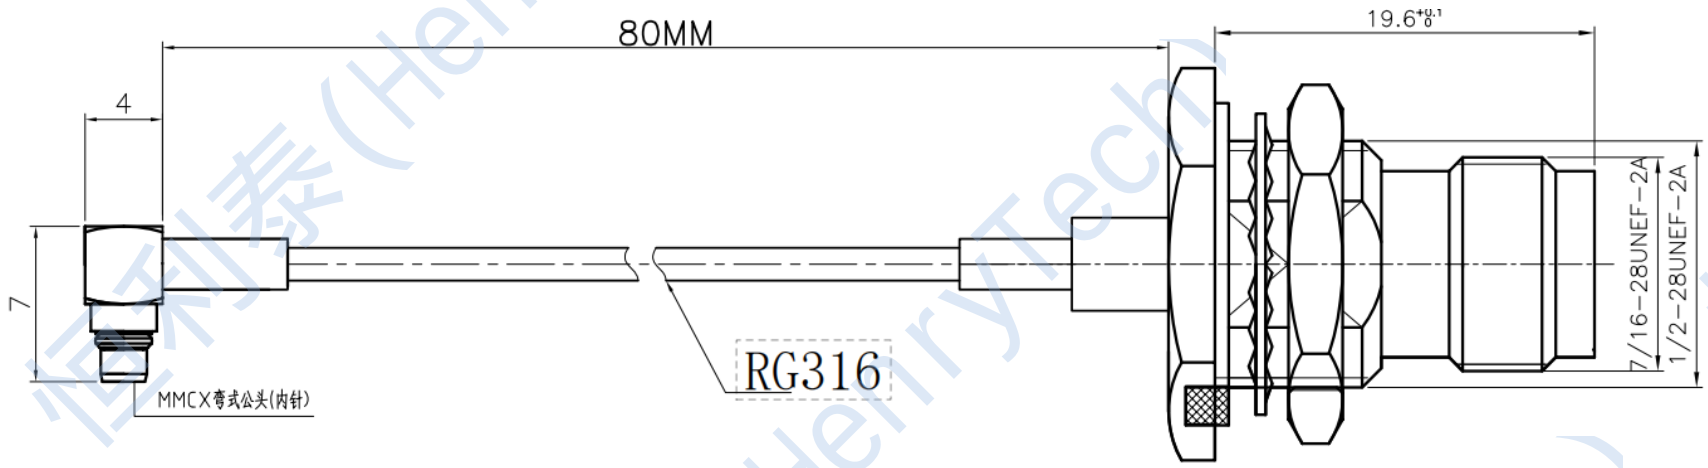

- 技术要求
- 1、根据IEC60169-8标准执行
 - 2、介质耐压；≥1500VRMS
 - 3、工作电压；500VMAX
 - 4、温度范围；-65 ~+165
 - 5、特性阻抗；50Ω
 - 6、频率范围；0~6GHz
 - 7、耐用性；≥500次
 - 8、接触电阻，内导体≤1.5mΩ
外部≤1mΩ
 - 9、绝缘电阻≥5000MΩ
 - 10、外壳黄铜，内导体黄铜镀金

制图		版次	比例	型号规格
审核		投影		HL2-TNC-KY1.5/RG316-80mm/MMCX-JW
批准		未标注公差，以下列公差表为准		TNC穿墙母头转MMCX弯头电缆组件
		1. X.X±0.2	4. 去除锐边最大0.1	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd
		2. X.XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2	
		3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX	
		* 为重点尺寸		
		单位	mm	