



技术协议 V3

产品名称: 0° 2 路功分器

50 Ohm

产品型号: HT-PD2-3.6-3.9G-20W


1. 技术要求

1. 工作频率: 3600~3900MHz;
2. 插入损耗: ≤ 0.5 dB;
3. 幅度平衡: $\leq \pm 0.2$ dB;
4. 相位平衡度: $\leq \pm 5^\circ$;
5. 隔离度: 22dB;
6. 电压驻波比: ≤ 1.5 ;
7. 工作温度: $-55 \sim +125^\circ\text{C}$;
8. 功率容量: 20W ;
9. 接口形式: SMD。



2. 外形尺寸 (单位 mm, 未注尺寸公差 ± 0.3 mm)

引脚定义	总口	分路一	分路二	接地
编号	S	1	2	其余

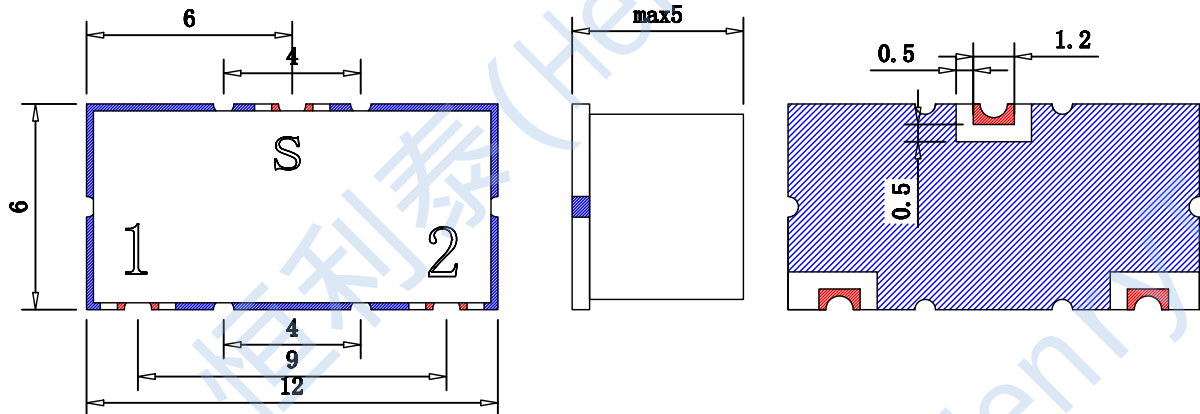



技术协议 V3

产品名称: 0° 2 路功分器

50 Ohm

产品型号: HT-PD2-3.6-3.9G-20W



3. 测试曲线

