

技术协议

产品名称: 大功率 15dB 耦合器


产品型号: HT-BDCA-15-25+

1.技术要求


工作频率	800MHz~2500MHz
耦合度	$15 \pm 1.7\text{dB}$
插入损耗	$\leq 1\text{dB}$
方向性	$\geq 11\text{dB}$
主线驻波比	≤ 1.30
方向性>	11dB
功率容量	50W
工作温度	$-45^{\circ}\text{C} - 85^{\circ}\text{C}$

2.外形尺寸 (单位 mm, 未注尺寸公差 $\pm 0.3\text{mm}$)

3.连接方式:

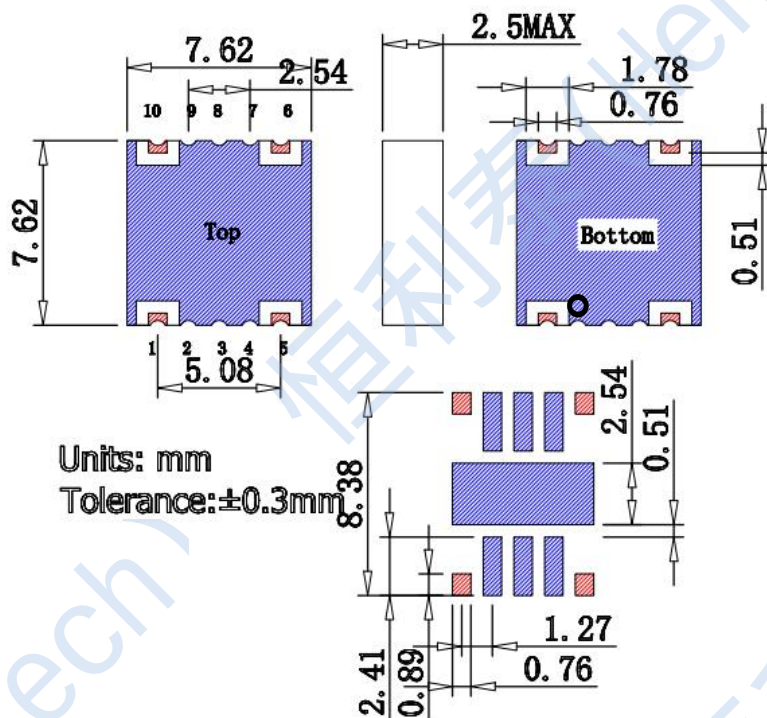

INPUT	1
OUTPUT	6
COUPLED (forward)	10
COUPLED (reverse)	5
GROUND	2, 3, 4, 7, 8, 9

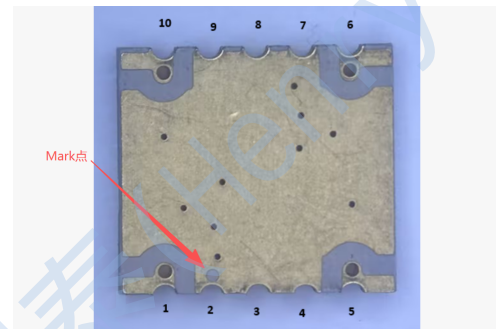


技术协议

产品名称: 大功率 15dB 耦合器

产品型号: HT-BDCA-15-25+

4.测试指标

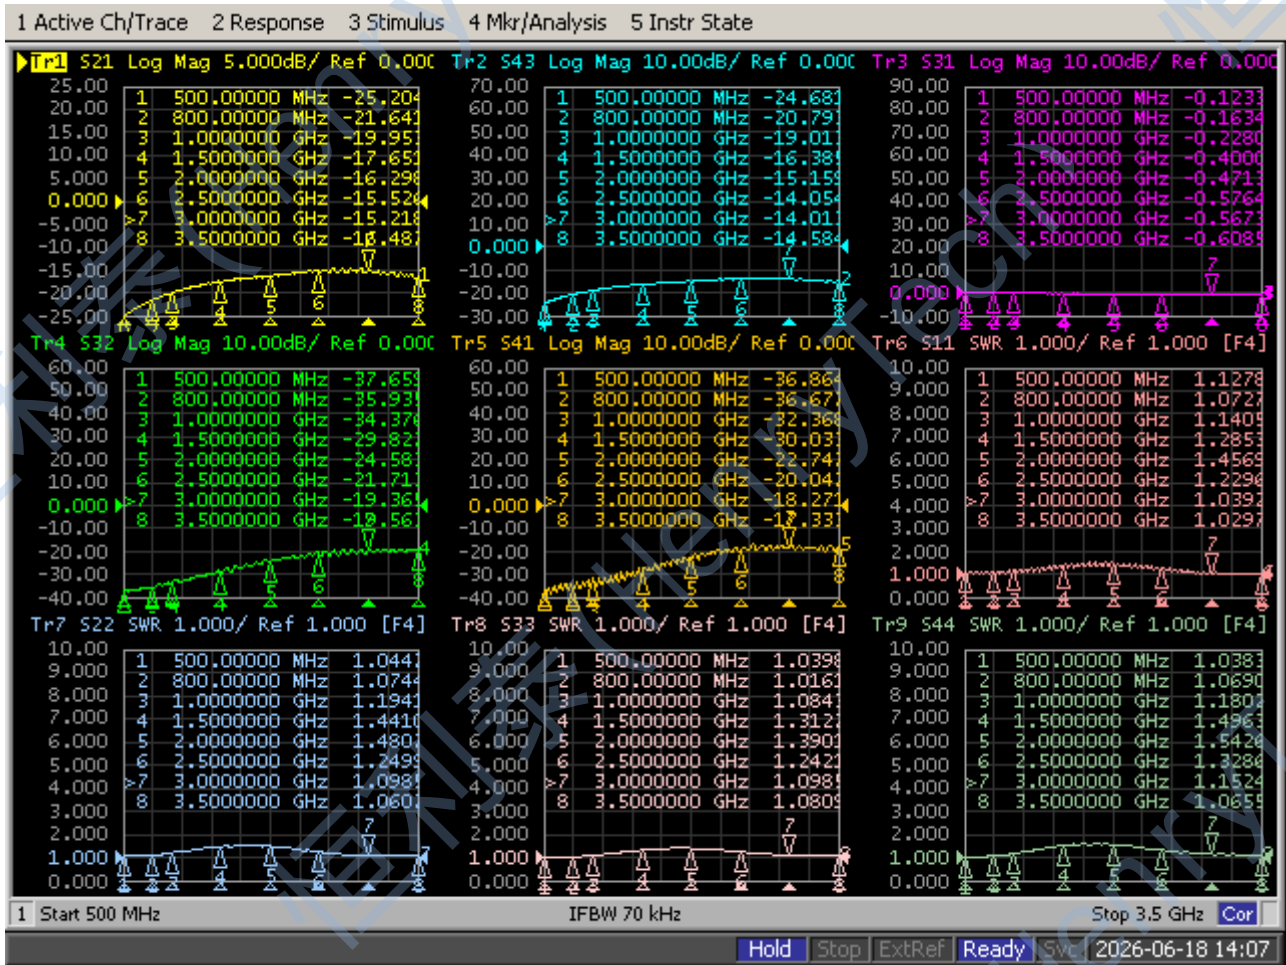

Tel: +86-28-85589664

E-mail: mr_li@henglitaitech.com

Web: www.hltchips.com

Room 1401, 14th Floor, Building 5, Huaxi Science and Technology Innovation Center, No. 50, Shuixi Road, Jinniu District, Chengdu City