

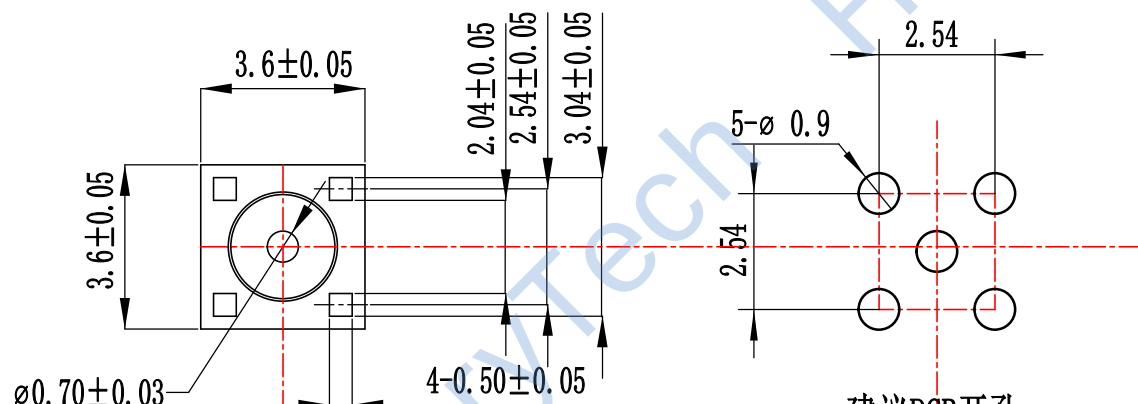
HL-MMCX-KE-02

材质与表面处理

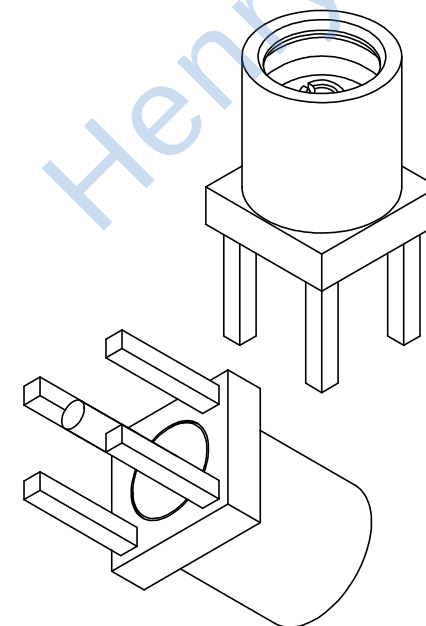
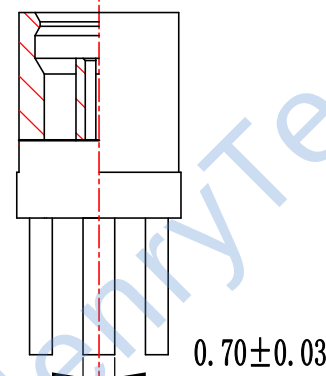
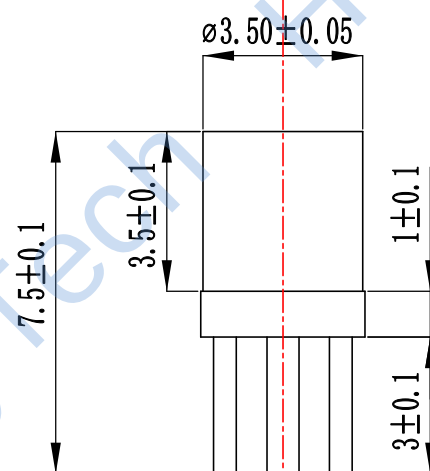
序号	零件名称	材质	表面处理
①	壳体	黄铜	镀金
②	绝缘子	聚四氟乙烯	
③	中心针	黄铜	镀金

性能指标

- | |
|--|
| 1. 特性阻抗: $50\ \Omega$ |
| 2. 频率范围: $DC\sim 6GHz$ |
| 3. 接触电阻: 内导体 $\leq 10m\ \Omega$
外导体 $\leq 5m\ \Omega$ |
| 4. 绝缘阻抗: $\geq 1000M\ \Omega$ |
| 5. 介质电压: $500V$ |
| 6. 驻波比: ≤ 1.25 |



建议PCB开孔

 0.70 ± 0.03

						成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶段 标 记		重量	比例	HL-MMCX-KE-02
设计			标准化					0.001	5:1	
校核			工艺							
主管设计			审核							
			批准			共1张	第1张	版本	替代	