


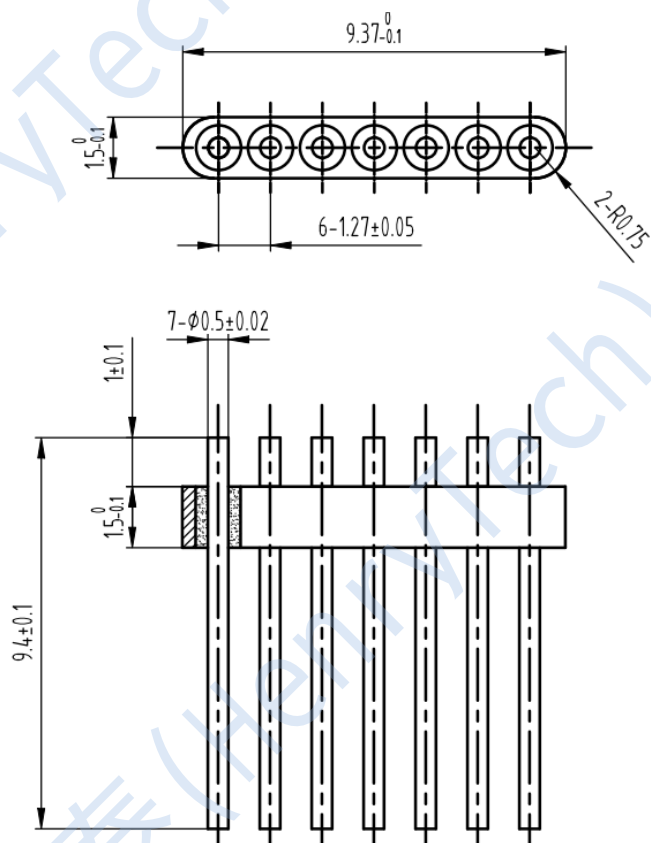

技术要求：

1. 绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
2. 介电耐压： $\geq 300\text{V}$
3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3 / \text{S}$
4. 使用寿命： ≥ 500 次
5. 温度范围： $-65^\circ\text{C} \sim +155^\circ\text{C}$
6. 镀层厚度： $\geq 0.5 \mu\text{m}$ 软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

		4J29镀金	外壳		7芯联排馈电玻璃绝缘子			HN-LP7-0.5-1.27(9.4-1)	
		4J29镀金	插针					成都恒利泰科技有限公司	
		玻璃烧结	玻璃体						
	标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记			 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd
	设计	M.	标准化			重量	比例		
	审核								
	工艺		日期		共 页	第 页			