
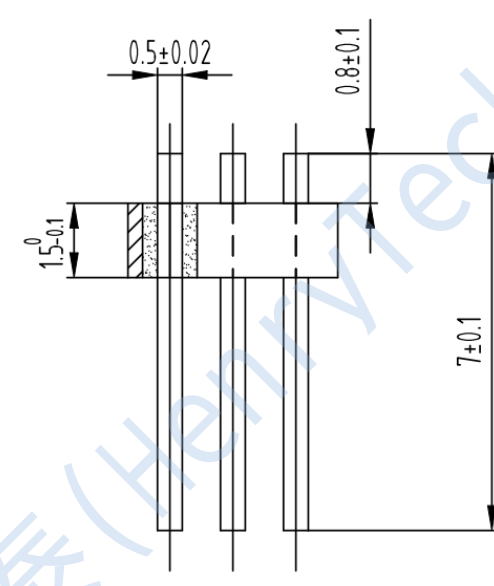


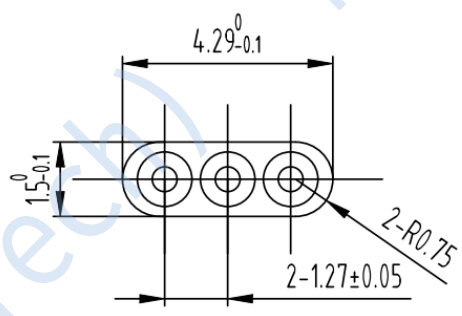

- 技术要求：
1. 绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
 2. 介电耐压： $\geq 300\text{V}$
 3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3 / \text{S}$
 4. 使用寿命： ≥ 500 次
 5. 温度范围： $-65^\circ\text{C} \sim +155^\circ\text{C}$
 6. 镀层厚度： $\geq 1.27 \mu\text{m}$ 软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字			4J29镀金	外壳		3芯联排馈电玻璃绝缘子	HN-LP3-0.5-1.27(7-0.8)M					
			4J29镀金	插针								
			玻璃烧结	玻璃体								
日期	标记	处数	更改文件号	签字	日期					成都恒利泰科技有限公司		
	设计	M。	标准化									
	审核											
	工艺		日期			共 页	第 页	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd				