


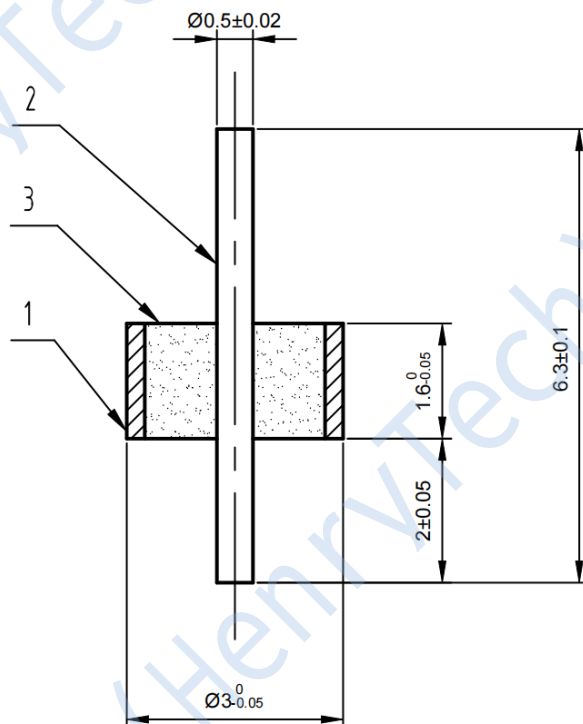

技术要求：

技术要求：

1. 特性阻抗： 50Ω
2. 频率范围： $DC \sim 26.5GHz$
3. 介电耐压： $\geq 300V$
4. 使用寿命： ≥ 500 次
5. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/S$
6. 温度范围： $-65 \sim +155^{\circ}C$
7. 镀层厚度： $\geq 0.5\mu m$ 软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

		4J29镀金	外壳		装 配 图			HN-RF3016-0.5(6.3-2)	
		4J29镀金	插针					成都恒利泰科技有限公司	
		玻璃烧结	玻璃体						
	标记	处数	更改文件号	签 字	日期	图样标记		重 量	比 例
	设计	M。	标准化						
	审 核								
	工 艺		日期			共 页		第 页	