
产品技术协议

产品型号	HT-AMK-2-13+		
产品名称	倍频器	共 1 页	第 1 页
版　本	A	修改状态	0

序号	指标名称		符号	单位	指标、参数（25℃）
01	频率范围		Fo	MHz	输入：10MHz-500MHz　　输出：20MHz-1000MHz
02	转换损耗	F2	C.L	dB	Max：14.5
03	谐波输出	F1	H.O	dBc	Min：20
		F3	H.O	dBc	Min：25
		F4	H.O	dBc	Min：12
06	输入功率		I.P	dBm	4~10dBm
07	工作温度		To	℃	-40~85℃
08	贮存温度		Ts	℃	-55~100℃
09	外形尺寸		Fig	mm	8.3*6.9*3.6Max

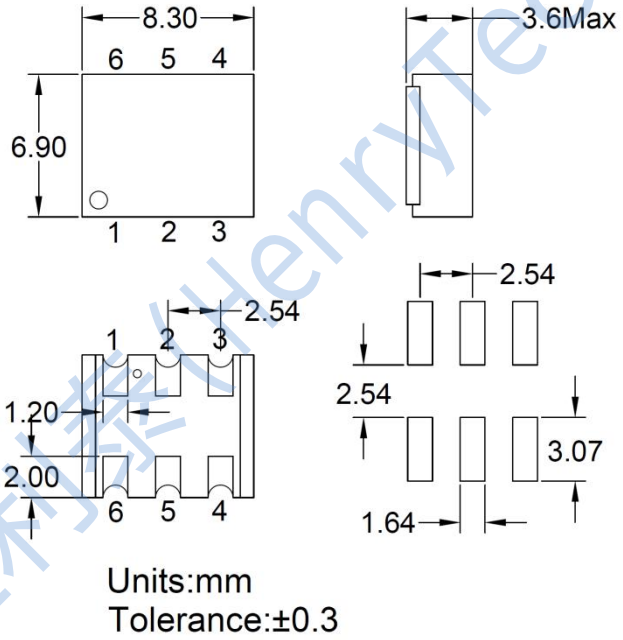

Units:mm
Tolerance:±0.3

引脚	符号	功能
3	/	输入
6	/	输出
2	/	空
1，4，5	/	接地

Tel: +86-28-85589664
E-mail: mr_li@henglitaitech.com
Web: www.hltchips.com
Room 1401, 14th Floor, Building 5, Huaxi Science and Technology Innovation Center, No. 50, Shuxi Road, Jinniu District, Chengdu City.